
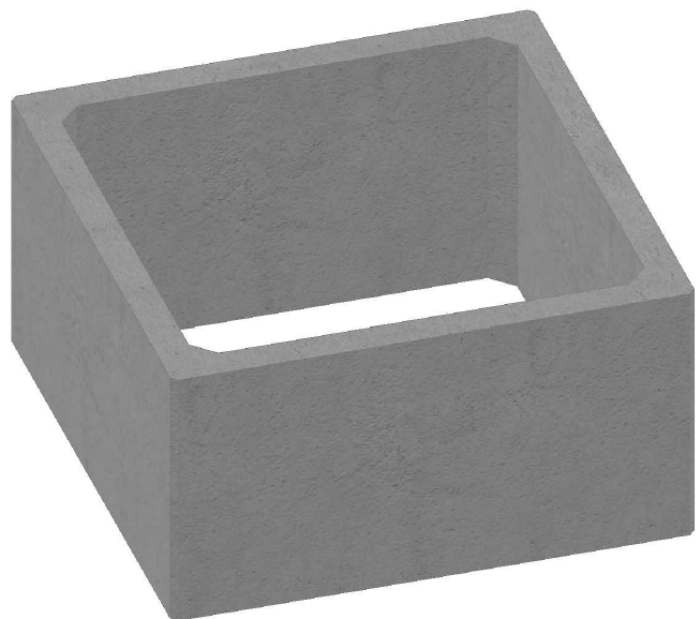


FICHA TECNICA ARQUETA 200*200*120

Dimensiones interiores (mm)	Largo "B" * Ancho "A" * Altura "H" - Espesor "e"
Uso previsto	Se utilizan principalmente para conexiones entre redes subterráneas, tales como redes eléctricas, telecomunicaciones o saneamiento.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
Resistencia a compresión del hormigón (Fck)	35 N/mm²
Tipo de cemento	I 52.5 R/SR
Tolerancia en todas las dimensiones	±5 mm
Armadura interior y exterior	2#20x20 ϕ8 mm

Código	"B"	"A"	"H"	"e"	Ventanas	Peso (Kg)
AQ-200*200*120	2000	2000	1200	150	-	3800

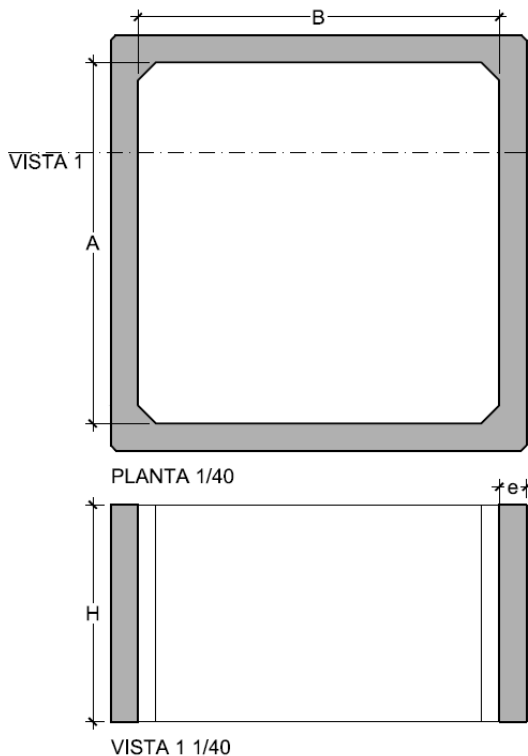

ARQUETA SIN FONDO 200x200x120